



Optag TV programmer til eksterne
USB harddisk

Exceptionel HDTV oplevelse – multimedia via USB

Suveræn TV oplevelse i HD (High Definition): fantastisk underholdning i HD kvalitet – fantastiske billeder og uovertruffen lyd i High Definition samt en modtager med et væld af features/muligheder. USB tilslutning på fronten for software opdatering, video- og musik afspilning samt visning af billeder fra ekstern lagringsenhed, timer funktion, EPG, Tekst TV, flersproget undertekster og lydspor.

- HDTV (1080i) modtager til alle digitale* Free-To-Air TV og Radio programmer via terrestrisk indendørs eller udendørs antenne
- USB tilslutning til optagelse af TV og Radio programmer, video- og musik afspilning, visning af billeder samt software opdatering fra ekstern lagringsenhed***
- Display viser kanalnummer
- 1000 kanalpladser
- Understøtter operatør defineret kanal rækkefølge
- Exceptionelt skarpt og klart billede og suveræn lyd

* Afhængig af lokale sende forhold
** Hvis understøttet af broadcaster
*** STRONG kan ikke garantere at alle video filer som er på denne liste kan afspilles, da det afhænger af codec, data bit rate og opløsning.





Picture similar


- HDTV (1080i) modtager til alle digitale* Free-To-Air TV og Radio programmer via terrestrisk indendørs eller udendørs antenne
- USB tilslutning til optagelse af TV og Radio programmer, video- og musik afspilning, visning af billeder samt software opdatering fra ekstern lagringsenhed***
- Elektronisk Program Guide (EPG) for information om nuværende/næste program, op til 7 dage frem i tiden**
- Strøm besparelse: Går i standby efter en definerbar tid
- Anmærkning af begivenhed direkte fra EPG
- Understøtter flersproget DVB undertekster og lydspor**
- Tekst TV

- Favoritliste for TV og Radio programmer
- Voksenlås funktion til menu og aldersbegrænsning for kanaler
- Flersproget menu (OSD)
- Software opdatering via USB 2.0 tilslutning
- Automatisk og manuel kanal søgning
- Mange kanal håndteringsmuligheder: låsning, redigering, flytning, sortering, sletning og søgning
- Opstartsfunktion med opstart på sidst sete kanal
- Strøm sparre, automatisk standby funktion
- Video Udgange: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
- Digital lyd gennem coaxial udgang (S/PDIF)
- UHF/VHF tuner med loop-through funktion
- Understøtter aktiv antenne med 5V spænding
- Valgbar udgang for 1080i, 720P og 576P format
- Understøtter MPEG-2, MPEG-4 og H.264
- **Tilslutninger:** Antenne IND, Antenne UD, 1 TV Scart (RGB/CVBS), 1 DVD/VCR Scart (CVBS), HDMI, S/PDIF coaxial, USB

* Afhængig af lokale sende forhold

** Hvis understøttet af broadcaster

*** STRONG kan ikke garantere at alle video filer som er på denne liste kan afspilles, da det afhænger af codec, data bit rate og opløsning.

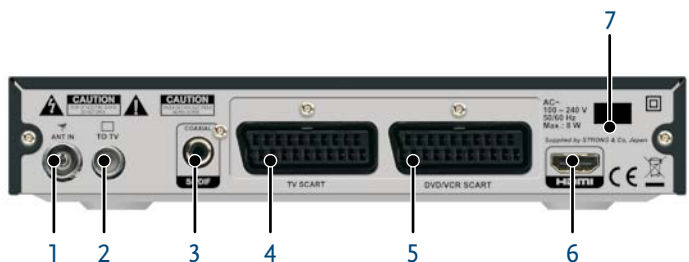

Picture similar

1. Antenne
2. TV (Coax) eller 2. modtager
3. Digital Lyd
4. TV (SCART)
5. DVD/Video optager
6. TV (HDMI)
7. Strømkabel

Demodulator DVB-T

Modulation: COFDM
Demodulation: QSPK, 16/64QAM
IF bandwidth: 7 or 8 MHz
Guard interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Video Decoder

Profile level: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Input rate: Max. 90 Mbit/s
Aspect ratio: 4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9
Frame rate: 25 Hz for PAL, 30 Hz for NTSC
Video resolution: 576p, 720p, 1080i

Audio Decoder:

Audio decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2,

AAC, Dolby Downmix
Audio mode: Mono L/R, Stereo, AC 3
Frequency response: ~20 kHz, +/- 2 dB
60 Hz ~ 18 kHz <+/- 0.5 dB
Sampling rate: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner DVB-T

Connector type: Female, IEC60169-2, 75 Ohm nominal
Frequency range: VHF: 174 ~230 MHz
UHF: 470 MHz to 860 MHz
Signal level: -82 dBm ~ -25 dBm
COFDM spectrum: COFDM 2K/8K-Carrier
Aktiv antenne: 5 V DC max 50mA sikring

System & Memory

CPU: MSD7828

Flash memory: 4 Mbytes
System memory: 128 Mbytes

Multimedia:

Video afspilning – understøtter flere formater (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI...)*
Lyd afspilning – MP3, WMA formater
Billed visning – JPG, BMP formater

Connectors

ANT IN; TO TV
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R Output with Volume control)
VCR Scart (CVBS, Audio L/R)
HDMI (V/A -Output) Type A -Version: 1.0
S/PDIF Dolby Digital Out (Coaxial)
USB 2.0, Type A Connector

General Data:

Input voltage range: 100 – 240 V AC 50/60 Hz
Power consumption: max. 8 W
Power consumption in standby: 0.60 W (without external storage device)
Operating temperature: 0 °C ~ 40 °C
Storage temperature: -10 °C ~ 50 °C
Operating humidity range: 10–85% RH, Non-condensing
Size (W x D x H) in mm: 220 x 165 x 45
Weight: 1.2 kg

EAN code SRT 8110 : 8717 185 445 015

* STRONG kan ikke garantere at alle video filer som er på denne liste kan afspilles, da det afhænger af codec, data bit rate og opløsning.